


RK 2700/17 T-AL (2700kg) inkl. Schienenschacht

Artikelnummer 43788

Gewicht 582kg

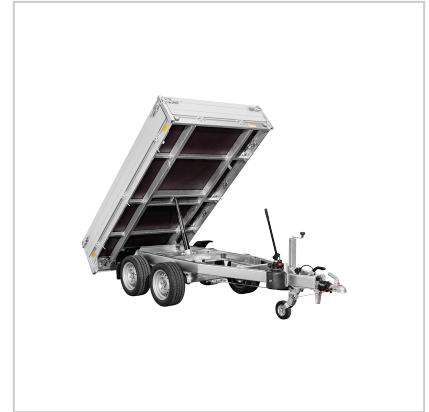

Produktbeschreibung

RK 2760/17 T-AL (2700kg)

Niedrige Ladehöhe Vollverschweißtes Fahrgestell und Kipperplateau Über 200 präzise Roboterschweißnähte Verzinktes Fahrgestell und Kipperplateau Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil, Höhe 300mm Massive Spannverschlüsse Schweres Automatikstützrad Geräuschhemmende und versenkbare Zurrösen (800daN) Gummiauflage zwischen Fahrgestell und Kipperplateau Seilhaken Scharniere mit integrierten Netzhaken Stahlboden auf Siebdruckboden Schienenschacht Optionen: Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz) Pendelbordwand hinten Grundbordwände Höhe 350mm Grundbordwände Höhe 350mm bei Black Edition Safety Auffahrrampen Elektro-Kombipumpe (serienmäßig bei 3500kg Gesamtmasse) Nothandpumpe Funk - Fernbedienung für Kippfunktion Bluetooth - Fernbedienung für Kippfunktion mit App Heckstützen Stoßdämpfer Ersatzrad mit Halter Komplette LED Beleuchtung Blattfedern bei 3500kg Gesamtmasse

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2118
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	582
Gesamtbreite (mm)	1830
Gesamtlänge (mm)	4400
Zurrpunkte	8
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	2700
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1700
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	2760
Ladekantenhöhe (mm)	650

Weitere Bilder

